



KOZLUSAN



ROSSİ CAMİNO-10/15/25/35

ROSSİ CAMİNO COMPACT-10/15/25/35

ROSSİ CAMİNO COMPACT BİGHOPPER-10/15/25/35

AUTO CLEAN-10/15/25

KULLANIM KILAVUZU

**BU KULLANIM KILAVUZUNU ÜRÜNÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MUTLAKA OKUYUNUZ VE
TALİMATLARA KESİNLİKLE UYUNUZ.**

İçindekiler

GENEL UYARILAR	3
Teslimat.....	3
GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ.....	4
TESİSAT BAĞLANTILARI VE ŞEMALARI	5
Tesisat Çıkışları:.....	5
Tesisat Şemaları:	5
CİHAZ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	6
ÖN HAZIRLIKLAR	7
Montaj Yeri ve Yerleştirme:.....	7
Baca Bağlantısı:	7
Kullanım Amacı:	9
Yakıtlar:	9
Elektrik Bağlantıları:	9
Hareketli Aksamlar:.....	9



Dikkat ! Yüksek Voltaj!
Elektrik şokları ciddi yaralanmalara, yanıklara ve ölüme neden olabilir. Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce cihazın fişini prizden çekiniz.



Dikkat ! Sıcak Yüzeyle !
Ürünün bazı bölümleri çok sıcak olabilir.



Dikkat! Hareketli Parçalar!
Yakıt yükleme helezonu gibi hareketli parçalara dikkat edin. Bu parçalar ciddi yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!
Bu cihaz yetkili servis tarafından devreye alınmalıdır. Hatalı kurulum ve/veya ayarlar tehlikeli durumlar oluşmasına neden olabilir.




**YAKIT : %100 odun talaşından yapılmış maks 6mm çapında
TSE EN ISO 17225-2 standardına sahip pellet kullanılmalıdır.**


	Her türlü nemli pellet, kötü yanma ve işleyiş bozukluklarına neden olduğundan kuru mekanlarda ve ısı kaynaklarından ve/veya en az 1 metre mesafede saklanması gerekmektedir.


GENEL UYARILAR


Teslimat

ROSSİ CAMİNO-10/15/25/35 ROSSİ CAMİNO COMPACT-10/15/25/35size ulaştığında, ilk olarak gözle kontrol ediniz. Ürünü teslim almanız esnasında nakliye esnasında meydana gelen hasar tespit ederseniz, zararın giderilmesi için mutlaka nakliye firmasına hasar bildiriminde bulununuz ve hasar için tutanak tutunuz ya da ürünü teslim almayınız. Ürünü hasarlı durumda iken teslim alırsanız o ürünü o hali ile kabul etmiş sayılırsınız.

-
-  ÜRÜN, EĞİTİM ALMIŞ KİŞİ YA DA TEKNİK PERSONELİN ÜRÜN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ VERDİĞİ KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMALIDIR.

 -  HER DEFAKINDA KAPAKLARIN TAM KAPALI OLDUĞUNDAN EMİN OLUNMALIDIR. ÜRÜN ÇALIŞIRKEN KESİNLİKLE KAPAKLARI AÇILMAMALIDIR.

 -  KESİNLİKLE NEMLİ VEYA ISLAK PELLET KULLANILMAMALIDIR. PELLET İÇERİSİNDEKİ KÜKÜRT VE NEM YANMA ÜRÜNÜ OLARAK SÜLFÜRİK ASİT OLUŞTURABİLİR VE SOBANIN DELİNMESİNE SEBEBİYET VEREBİLİR.

 -  KESİNLİKLE SOBALARDA ÖN KAPAKTAN YÜKLEME YAPILMAMALIDIR. ÖNDEN YÜKLEME YAPILMASI ESNASINDA ÇIKAN DUMAN VE ALEV ZARAR GÖRMENİZE SEBEBİYET VEREBİLİR.

GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ

KOZLUSAN ürünleri fatura veya işletmeye alma tarihinden başlayarak imalattan kaynaklanan hatalara karşı 2 (İKİ) YIL GARANTİLİDİR.

Servislerimiz, yapılan servislik sonucunda garanti belgesi ve işletmeye alma formunu, kendisi ve ürünü sağlıklı teslim alan müşteri tarafından imzalatıp, bir nüshasını kesinlikle müşteriye teslim etmek zorundadır. Servis işlemi sonunda servis personelinden belgelerinizi teslim alınız.

Ürünün ücretli olarak değiştirilen orijinal parçalarına 6 (ALTI) AY malzeme ve işçilik garantisi verilmiştir.

Ürünün fabrikada yapılan bakım ve onarımlarında, ürününüzü 90 gün içerisinde teslim almadığınız takdirde ürünle ilgili hiçbir hak talep edemezsiniz.

Garanti kapsamında değiştirilen parçalar tarafınızca istendiğinde gösterilir ancak teslim edilmez. Garanti kapsamı dışında yapılan servis işlemlerinde değiştirilen parçalar tarafınıza iade edilir.

Servis formunu imzaladığınızda ekte bulunan servis sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Ürünümüzün yasal ömrü 10 (ON) yıldır. Bu süre içerisinde KOZLUSAN yedek parça bulunduracak ve servis verme işlemini tarafınıza sağlayacaktır.

Cihazınız mutlaka KOZLUSAN yetkili servisleri tarafından devreye alınmak zorundadır. Devreye alma sonrasında yetkili servisler GARANTİ BELGESİNİ ve İŞLETMEYE ALMA FORMUNU onaylayarak, sizlere teslim etmek zorundadır. Ürünün ilk kullanımı esnasında bu hususa dikkat ediniz. GARANTİ BELGESİ DOLDURULMAYAN ÜRÜNLERLE İLGİLİ GARANTİ HAKKINIZI KULLANAMAZSINIZ.

İLK ÇALIŞTIRMA İŞLEMİ YETKİLİ SERVİS DIŞINDA YAPILACAK OLUR İSE ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALACAKTIR. KOZLUSAN BU DURUMDA HİÇBİR MESULİYET KABUL ETMEYECEKTİR.

Kullanım esnasında ürün üzerinde bulunan önemli ibareleri / uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Ürününüzün seri numarasını her ihtimale karşı bu kitapçığın uygun bir yerine not ediniz. Şikâyetlerinizde bu seri numarası sizden istenecektir.


TESİSAT BAĞLANTILARI VE ŞEMALARI

Tesisat bağlantılarını uzman kişilere ve tesisat şemalarına uygun bir şekilde bağlayınız. Hatalı montaj ve tesisat bağlantılarından kaynaklı arızalarda ve ısınma sorunlarından KOZLUSAN sorumlu tutulamaz. Cihaz tesisat bağlantı çıkışları ve nitelikleri aşağıda verilmiştir. Cihaz sıcak su çıkış ve soğuk su dönüş hattını (1 inç-32 lik hat) asla petek çıkışlarına (½ inç-20 lik hat) bağlamayınız. Cihaz tesisat giriş ve çıkış hattı 1 inç (32 lik) tir. Ana hat üzerinde daraltma yapmayınız. Tesisat için şema 1 ve 2 deki örnek çizimlerden faydalanabilirsiniz .


Tesisat Çıkışları:

- 1 Sıcak Su Çıkışı (1 inç-32 lik iç paso)
- 2 Soğuk Su Dönüş-Sirkülasyon Pompası (1 inç-32 lik iç paso)
- 3 Doldurma-Boşaltma girişi (1/2 inç-25 lik iç paso)
- 4 Emniyet Ventili Tahliye Çıkışı (1/2 inç-25 lik iç paso)

Tesisat Şemaları:

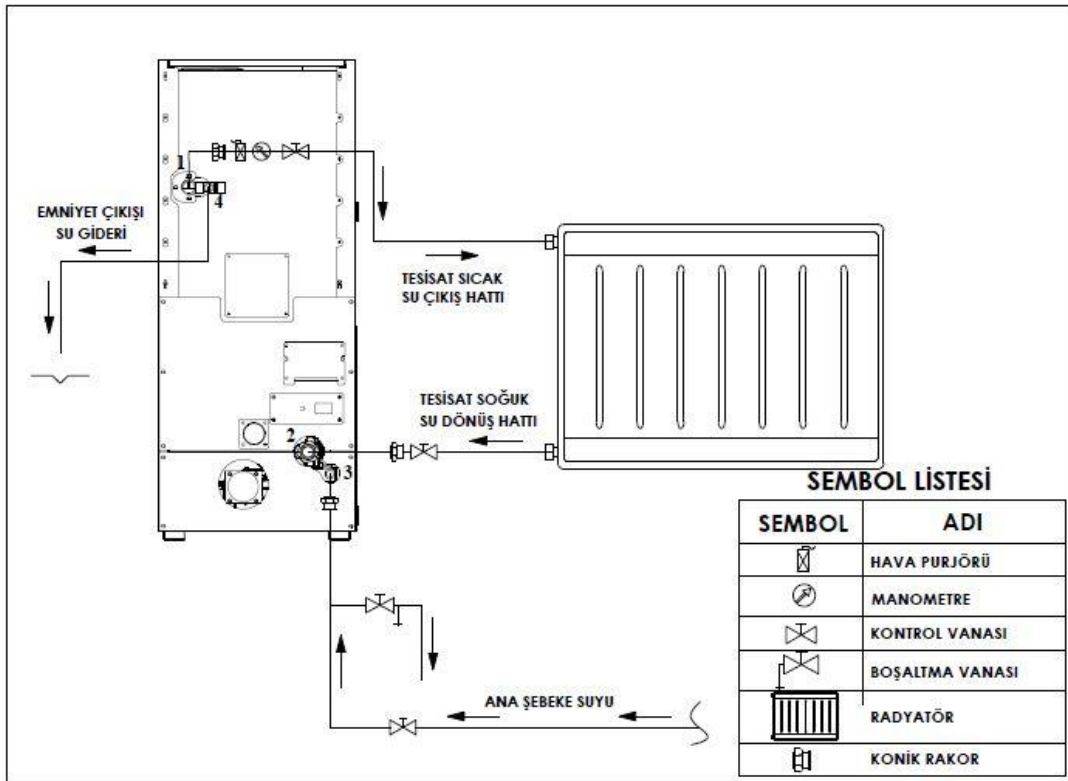

PANEL RADYATÖRLÜ TESİSAT ŞEKİL (1)

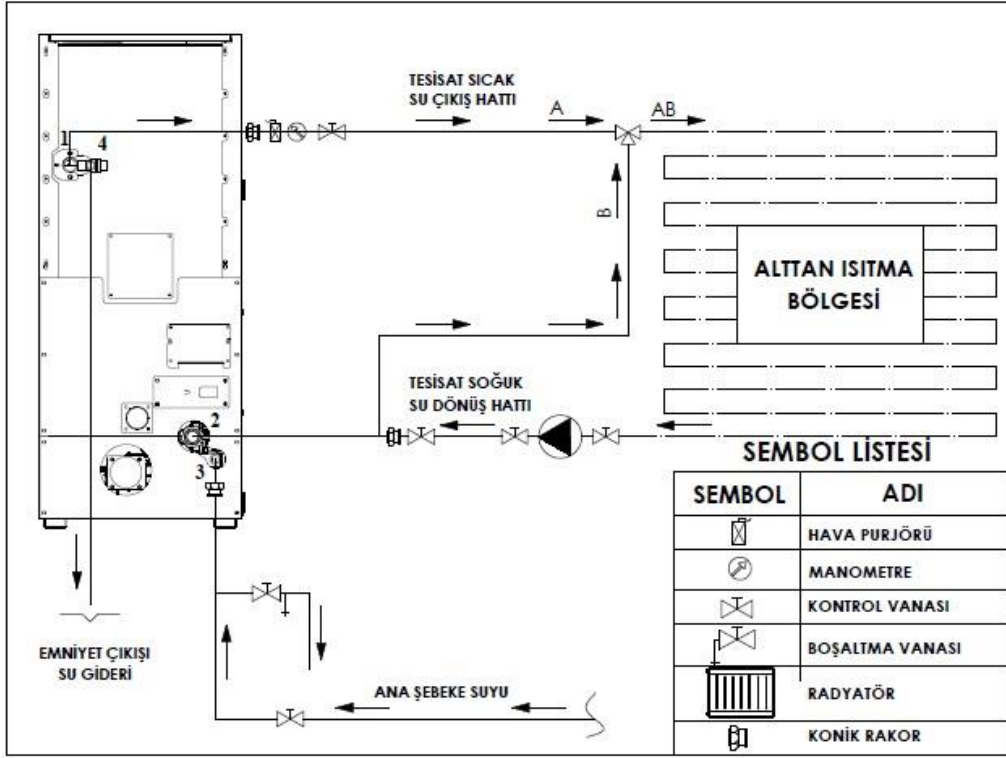

YERDEN ISITMA TESİSAT ŞEKİL (2)

DİKKAT ! Sobanızı yerden ısıtma bir tesisata bağlamak için yukarıdaki ŞEKİL (2) tesisat çizimini uygulayın ve mutlaka üç yollu karışım vanası kullanın. Sobanın sirkülasyon pompası dönüş suyu girişine monte edilmiş şekilde geldiği için üç yollu karışım vanasını bağlamak için pompa yerinden sökülerek dönüş suyu girişi ve pompa arasına şekilde olduğu gibi üç yollu vananın (B) ucu bir T atılarak yapılmalıdır. Tesisatı yaparken sobanın arka kısmında bulunan galvaniz kapakların çıkarılmasını engellemeyecek şekilde mesafe bırakılarak pompa, karışım vanası ve tesisat yapılmalıdır. Aksi takdirde bir arıza durumunda bu kapaklar sökülemez ve servis hizmeti almazsınız. Böyle bir durumda tesisat sökülmesi gerekirse ürün garantili olsa bile sökme takma ücreti tarafınıza yansıtılır.

CİHAZ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Okumuş olduğunuz kullanım kılavuzu ROSSİ CAMİNO-10/15/25/35 ROSSİ CAMİNO COMPACT-10/15/25/35 modeller için hazırlanmıştır. Bu modellerin ilk çalıştırmasını yetkili servisler yapmak zorundadır. İlk çalıştırma esnasında servis personelini iyi dinleyin ve merak ettiklerinizi mutlaka sorun. Bu cihazlar ROSSİ CAMİNO-10/15/25/35 ROSSİ CAMİNO COMPACT-10/15/25/35 modellerin yanma ocağı pota temizliği manuel olup PERİYODİK BAKIMLAR bölümünde ayrıntılı anlatılmaktadır. Duman borusu temizliği bütün modellerde manuel olarak yukarı aşağı hareket ettirilerek günlük yapılır. Cihazınız camlı model ise pelet kalitesine göre camda islenme olacağından günlük olarak nemli bir bez yardımı ile silinmesi tavsiye edilir. Bu model cihazlarımızda oda termostatu cihazı off konuma alıp kapattığı için kullanımı tavsiye edilmez. Sobanızın pelet ihtiyacını günlük olarak tamamlayınız. Bakımlarını ihmal etmeyiniz. Su durumunu tesisatın üst kısmında bulunan manometre aracılığı ile kontrol ediniz. Manometre 1,5 ve 2 bar arası bir değerde olması normaldir. Eğer bir bar civarında veya altında ise cihazı kapatıp soğuduktan sonra 1,5 bar seviyesine kadar su basın. Cihaz ısındıktan sonra bu değer 0,5 bar kadar yükselebilir. Bu normal bir değerdir. Aşırı bir yükselme söz konusu ise emniyet ventilinden su veya buhar atıyorsa tesisatınızda sorun olabilir. Cihazı kapatıp mutlaka

servislerimizle yada tesisatçınız ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir. Kullandığınız pelet kuru ve standartlara uygun olmalı, toz içermemelidir. Nemli ve tozlu peletler yükleme mekanizmasında sıkışmalara yol açar. Bu gibi durumlarda hatalı yakıt kullanımından dolayı garanti hakkınızı kullanamazsınız. Ekran kartının direkt olarak güneş ışığına maruz kalmaması ve su ile temas etmemesi için tedbir almanız önerilir.

ÖN HAZIRLIKLAR

Montaj Yeri ve Yerleştirme:

Servis çalışmalarının kolay ve baca bağlantılarının düzgün yapılabilmesi için soba ve duvarlar arasında boşluk (yanlarda, ve arkada en az 50 cm, üst yüzeyinde en az 100 cm) bırakılması gerekmektedir. Buna uygun olmayan durumlarda **KOZLUSAN** sorumluluk kabul etmez ve cihazın sökülmesi gerekirse arıza garanti kapsamında işlem görse dahi ayrıca söküm ücreti tarafınıza yansıtılır. Sobanın yerleştirileceği zemine metal ya da mermer tarzı yanmaz bir platform koyulmalı, soba kapağından kül dökülmesi riskine karşı tedbir olmalıdır. Sobanın kurulduğu yere temiz hava girmesi ve aynı zamanda kurulduğu kısmın havalanması için uygun bir havalandırma penceresi (menfez) sağlanmalıdır. Havalandırma penceresi sobanın kurulu olduğu kısmın temiz hava almasını sağlayarak size yakıt tasarrufu sağlayacaktır.

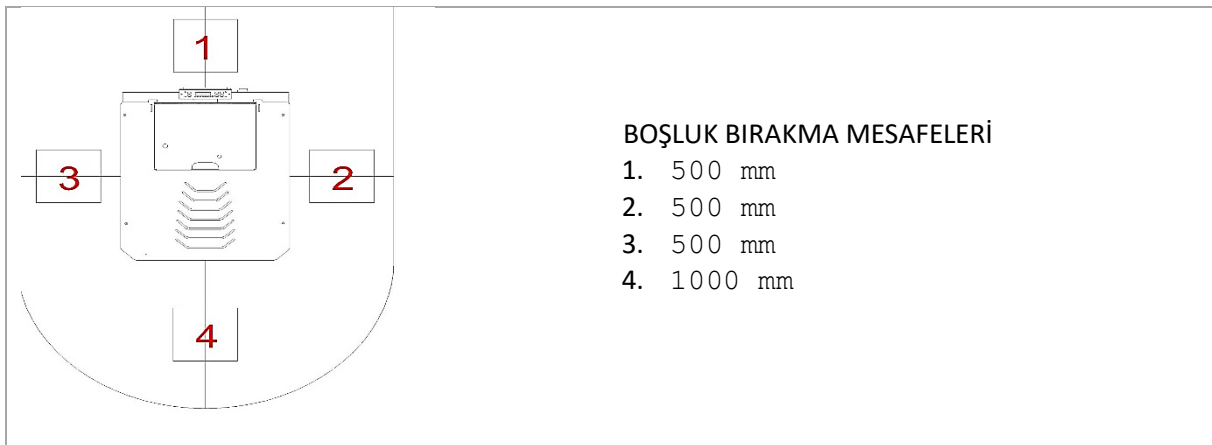


SOBA KURULUM ŞEMASI (ÜST GÖRÜNÜM) ŞEKİL

Baca Bağlantısı:

Baca bağlantısı yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır. Yakıtın yanması sırasında tehlikeli gazlar açığa çıkabilir. Bu sebeple baca bağlantısı sızdırmazlığı mutlaka sağlanmalıdır. Baca bağlantıları yatak ve çocuk odalarından kesinlikle geçirilmemelidir. Cihaz baca çıkış çapı 80 mm'dir. Baca çapı daraltılmadan dış ortama kadar montaj edilmelidir. Baca kesiti kesinlikle daraltılmamalıdır. Baca bağlantılarında keskin köşelerden kaçınılmalı, en az boru ve dirsek ile bağlantı yapılmalıdır. Baca borusu korozyona uğrayacak malzemedan yapılmış olmamalıdır. Baca bağlantı borusu 3-4° yükselen eğimle bacaya bağlanmalıdır. Cihazın bacaya yatay uzaklığı maksimum 100 cm olmalıdır. Baca bağlantıları yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerden geçirilmemelidir. Baca bağlantı borusu ısıdan deforme olacak eşyalardan uzakta tutulmalıdır. Baca bağlantısı insan ve evcil hayvanların ulaşım ısıdan zarar görebilecek şekilde monte edilme zorunluluğu varsa mutlaka ısı yalıtım yapılmalıdır. Baca çatı üst noktasından iki metre yukarıya çıkartılmalıdır. Ayrıca, baca yakın komşu

binalardan en az 1 metre yukarıya çıkartılmalıdır. Bacanın alt kısmında kurum temizleme kapağı olmalı, bu kapağın kapandığında alt kısımdan hava almayacak şekilde olması ve yine aynı şekilde içeride oluşan dumanında dışarı çıkmamasını sağlamalıdır.

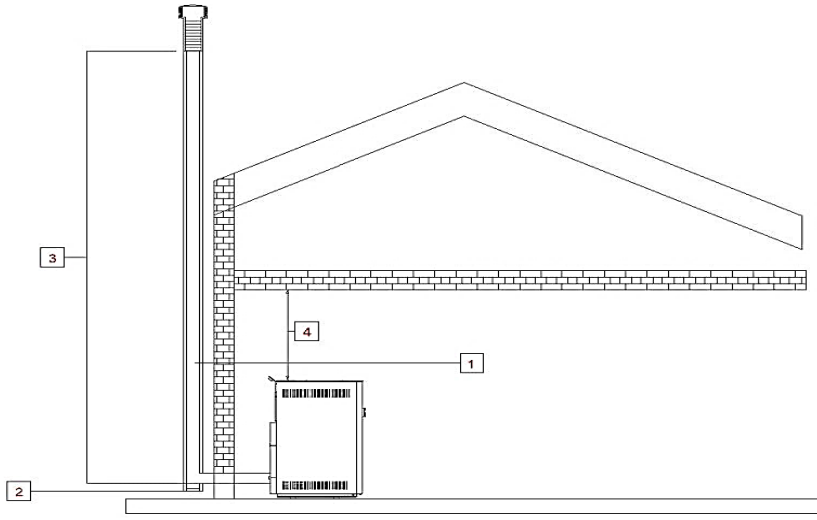


1. İzole İnoks Borulardan Oluşan Baca

2. Kurum Temizleme Kapağı

3. 3.5 Mt Büyük

4. 100 Cm


TEMSİLİ BACA BAĞLANTI ŞEKLİ (4)

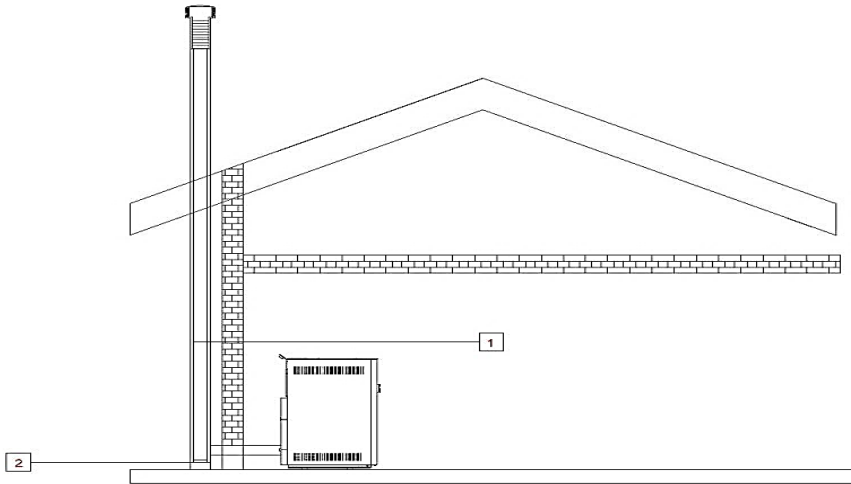

1. Mevcut Soba Bacası

2. Kurum Temizleme Kapağı

TEMSİLİ BACA BAĞLANTI ŞEKLİ (5)

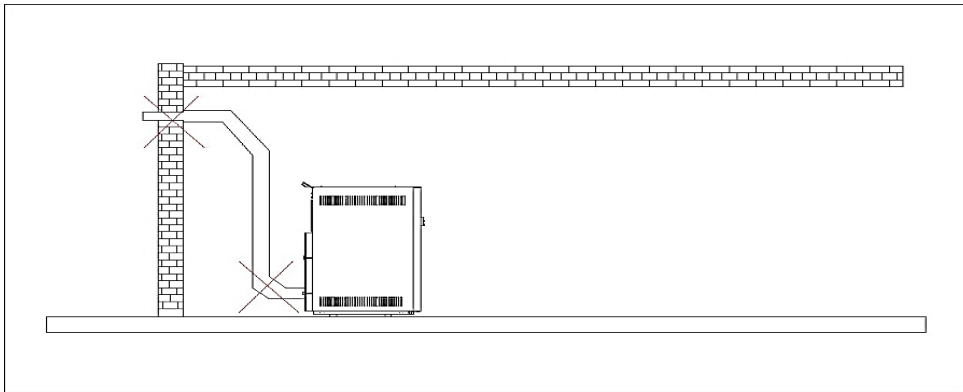

YANLIŞ BACA BAĞLANTISI ŞEKLİ (6)

Kullanım Amacı:

ROSSİ CAMİNO-10/15/25/35 ROSSİ CAMİNO COMPACT-10/15/25/35 sulu pelet sobası ev, iş yeri vb. alanların ısıtılması için tasarlanmış olup, kapasitesine uygun yerlere kurulmalıdır.

Yakıtlar:

Otomatik yüklemeli sobalarımız 6 mm çapında uzunluğu 5 mm-30 mm arasında kabuğu soyulmuş ağaç gövdesinden imal edilmiş, NEMmax. %10; KÜL max.%0,7; KÜKÜRT max %0,03 olan imalatında hiçbir kimyasal ve katkı maddesi kullanılmamış **TSE EN ISO 17225-2** e uygun pelet kullanılmalıdır. Bu yakıtlar haricinde kullanılan katı yakıtlardan kaynaklanan verimsizlik veya herhangi bir arızadan firmamız sorumlu değildir. Yakıtın içinde çıkan yabancı cisimlerden kaynaklan arızalardan da firmamız sorumluluk kabul etmez.

Elektrik Bağlantıları:

Elektrik bağlantılarında hattın topraklı olması ve elektrik kablolarının sıvı temasına karşı korunmalı olması gerekmektedir. Uygun olmayan elektrik bağlantılarına yetkili servisler montaj yapmayacaktır. Bu konuda yetkili servislerin uyarılarına göre elektrik hatlarınızı kesinlikle düzeltmeniz gerekmektedir. Elektrik ana bağlantılarına kesinlikle müdahale etmeyiniz. Cihaz voltaj dalgalanmalarına maruz kalmamalıdır. Bu durumu ortadan kaldırma için elektrik sisteminize düzenleyici bağlatmanızı öneririz. Aksi takdirde voltaj dengesizliğinden kaynaklan arızalarda ürününüz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Hareketli Aksamlar:

Hareketli aksamlar kapalı muhafazalar içerisinde çalışmaktadır. Kapakların veya muhafazaların açılarak çalışma esnasında hareketli aksamlara uzuvların kesinlikle yaklaştırılmaması gerekmektedir. Hareket eden aksamların çalışma esnasında uygunsuz müdahalelerde kişinin zarar görmesi durumunda **KOZLUSAN** sorumluluk kabul etmez.

GARANTİ BELGESİ	
<p>Üretici veya İthalatçı Firmanın: Ünvanı: SALİH KOZLU - KOZLUSAN Adresi: Kayalıoğlu Mah. İstiklal (Cumhuriyet) Cad. No:148/1 AKHİSAR/MANİSA Telefonu: 0236 427 2313 Faks: 0236 427 2427 e-posta: kozlusan@kozlusan.com Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:</p>	<p>Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:</p>
Malın	
<p>Cinsi: KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI Markası: KOZLUSAN Modeli:</p>	<p>Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ Bandrol ve Seri No:</p>
GARANTİ ŞARTLARI	
<p>GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır. Malın garantiye girmeyen ve kullanım hataları dışındaki parçalarının tamamı firmamızın garantisindedir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde malzeme ve işçilik hatalarından kaynaklanan arıza halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun, SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ gereğince; ürünün kullanım ömrü boyunca firmamız yedek parça ve servislik hizmeti vermeyi garanti eder. Garanti kapsamında yapılan ücretsiz parça değişimleri ile garanti süresi sonrasında veya garanti süresi içerisinde olup da garanti kapsamında olmayan ücretli parça değişimleri çerçevesinde değiştirilen parçalara 6 ay süre ile garanti verilir. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.</p>	

ÜRÜNÜN, CİNSİ : MARKASI : MODELİ : SERİ NO : MÜŞTERİ ADI/SOYADI : TESLİM TARİHİ VE YERİ : AZAMI TAMİR SÜRESİ : GARANTİ SÜRESİ :	 Kıyıoğlu Yolu, Akköy / Çarşamba / Cvd. No:101 Akköy / MÜŞTERİ TEL : +90 (336) 427 23 13- 412 28 64 FAX : +90 (336) 427 24 17 ADRESAN Y.D. T.C.No: 122 067 266 46 Tlx. Sic. No:5718
---	---

*YETKİLİ SATICI VE ÜRÜN, ÜNVANI : ADRESİ : TELEFON/FAX : FATURA NO : FATURA TARİHİ :	TARİH - KAŞE - İMZA
---	---------------------

YETKİLİ KOZLUSAN SATICISI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (*)

**YETKİLİ TEKNİK SERVİS, ÜNVANI : ADRESİ : TELEFON/FAX : İLK ÇALIŞTIRMA TARİHİ :	TARİH - KAŞE - İMZA
--	---------------------

YETKİLİ KOZLUSAN SERVİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (**)



ÜRÜNÜN, CİNSİ : MARKASI : MODELİ : SERİ NO : MÜŞTERİ ADI/SOYADI : TESLİM TARİHİ VE YERİ : AZAMI TAMİR SÜRESİ : GARANTİ SÜRESİ :	 Kıyıoğlu Yolu, Akköy / Çarşamba / Cvd. No:101 Akköy / MÜŞTERİ TEL : +90 (336) 427 23 13- 412 28 64 FAX : +90 (336) 427 24 17 ADRESAN Y.D. T.C.No: 122 067 266 46 Tlx. Sic. No:5718
---	---

*YETKİLİ SATICI VE ÜRÜN, ÜNVANI : ADRESİ : TELEFON/FAX : FATURA NO : FATURA TARİHİ :	TARİH - KAŞE - İMZA
---	---------------------

YETKİLİ KOZLUSAN SATICISI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (*)

**YETKİLİ TEKNİK SERVİS, ÜNVANI : ADRESİ : TELEFON/FAX : İLK ÇALIŞTIRMA TARİHİ :	TARİH - KAŞE - İMZA
--	---------------------

YETKİLİ KOZLUSAN SERVİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (**)

Bu form, ürün ilk kullanıma alınırken KOZLUSAN veya yetkili servis tarafından doldurulacak ve bir nüshası müşteriye verilecektir. Müşteri, ürünün sağlıklı çalışması için montaj alanında gerekli koşulları sağlamakta yükümlüdür. Montaj alanının uygun olmaması halinde, ürün kurulmaz ve kullanıma alınmaz. Ancak, KOZLUSAN veya yetkili servisi tarafından kurulmayan ve kullanıma hazır hale getirilmeyen ya da uygun olmayan montaj alanına kurulum için müşteri tarafından yazılı talimat verilmesi halinde **ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.**

MÜŞTERİ ADI:

ADRES-TELEFON:

CİHAZ TİPİ:

SERİ NO:

MONTAJ YAPAN BAYİ:

				UYGUNSUZLUK TANIMI
YAKIT TÜRÜ	PELET <input type="radio"/>	KÖMÜR <input type="radio"/>		
MONTAJ MAHALİ	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>		
BACA BAĞLANTI DETAYI VE SIZDIRMAZLIK	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>		
CİHAZ TESİSAT BAĞLANTILARI	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>		
TESİSAT ÜST NOKTALARINDA HAVA PRUJÖRÜ VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
TESİSAT ALT NOKTASINDA BOŞALTMA MUSLUĞU VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZA DİREK BAĞLI EMNİYET VENTİLİ VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
EMNİYET VENTİL ÇIKIŞI BİNA DIŞINA ÇIKARILMIŞ MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
GENLEŞME TANKİ TİPİ(MANUEL MODELDE AÇIK GENLEŞME MECBURDİR)	AÇIK <input type="radio"/>	KAPALI <input type="radio"/>		
GENLEŞME TANKİ LİTRE			LT	
CİHAZ ÖN-ARKA-SAĞ-SOL MESAFE YETERLİ Mİ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZIN BULUNDUĞU ORTAMDA HAVALANDIRMA VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
ELEKTRİK PRİZİ TOPRAKLI MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
ELEKTRİK TESİSATI UYGUN MU?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
YAKIT CİNSİ KILAVUZDA BELİRTİLEN YAKIT STANDARTLARINA UYGUN MU?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
KAZAN KULLANMA KILAVUZU MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİ Mİ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZIN VE TESİSATIN HAVASI ALINDI MI ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		

İLK ATEŞLEME İŞLEMİ

YAKIT HAZNESİNE PELET/KÖMÜR DOLDURULUP ATEŞLEME İŞLEMİ YAPILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZ YAKIT VE YANMA AYARLARI YAPILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZ BACA ÇEKİŞİ KONTROL EDİLDİ.	YETERSİZ <input type="radio"/>	YETERLİ <input type="radio"/>		
SİRKÜLASYON POMPASI ÇALIŞMASI KONTROL EDİLDİ.	ÇALIŞIYOR <input type="radio"/>	ÇALIŞMIYOR <input type="radio"/>		
CİHAZ KONTROL KARTI KULLANIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZ TEMİZLİK VE BAKIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZ KULLANIMI ANLATILDI-EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		

Müşteri düzenlenen bu formu okuduğunu ve incelediğini, cihazın kullanım klavuzunda yer alan özellikleri taşıdığını ve usulüne uygun olarak kurulduğunu kabul eder ve imzası ile teminat altına almıştır. Garanti verilen hususlar dışında müşteri tarafından fazladan talep edilen hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

Özellikle müşteri tarafından elektrik tesisatının topraklı ve uygun şekilde yaptırılmaması halinde, kurulum işlemi kesin olarak yapılmaz. Müşteri tarafından cihaz kurulumunun haricen yaptırılması halinde KOZLUSAN hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

TESLİM EDEN/İMZA

TESLİM ALAN/İMZA

Bu form, ürün ilk kullanıma alınırken KOZLUSAN veya yetkili servis tarafından doldurulacak ve bir nüshası müşteriye verilecektir. Müşteri, ürünün sağlıklı çalışması için montaj alanında gerekli koşulları sağlamakla yükümlüdür. Montaj alanının uygun olmaması halinde, ürün kurulmaz ve kullanıma alınmaz. Ancak, KOZLUSAN veya yetkili servisi tarafından kurulmayan ve kullanıma hazır hale getirilmeyen ya da uygun olmayan montaj alanına kurulum için müşteri tarafından yazılı talimat verilmesi halinde **ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.**

MÜŞTERİ ADI:

ADRES-TELEFON:

CİHAZ TİPİ:

SERİ NO:

MONTAJ YAPAN BAYİ:

				UYGUNSUZLUK TANIMI
YAKIT TÜRÜ	PELET <input type="radio"/>	KÖMÜR <input type="radio"/>		
MONTAJ MAHALİ	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>		
BACA BAĞLANTI DETAYI VE SIZDIRMAZLIK	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>		
CİHAZ TESİSAT BAĞLANTILARI	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>		
TESİSAT ÜST NOKTALARINDA HAVA PRUJÖRÜ VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
TESİSAT ALT NOKTASINDA BOŞALTMA MUSLUĞU VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZA DİREK BAĞLI EMNİYET VENTİLİ VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
EMNİYET VENTİL ÇIKIŞI BİNA DIŞINA ÇIKARILMIŞ MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
GENLEŞME TANKİ TİPİ(MANUEL MODELDE AÇIK GENLEŞME MECBURDİR)	AÇIK <input type="radio"/>	KAPALI <input type="radio"/>		
GENLEŞME TANKİ LİTRE			LT	
CİHAZ ÖN-ARKA-SAĞ-SOL MESAFE YETERLİ Mİ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZIN BULUNDUĞU ORTAMDA HAVALANDIRMA VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
ELEKTRİK PRİZİ TOPRAKLI MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
ELEKTRİK TESİSATI UYGUN MU?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
YAKIT CİNSİ KILAVUZDA BELİRTİLEN YAKIT STANDARTLARINA UYGUN MU?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
KAZAN KULLANMA KILAVUZU MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİ Mİ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZIN VE TESİSATIN HAVASI ALINDI MI ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		

İLK ATEŞLEME İŞLEMİ

YAKIT HAZNESİNE PELET/KÖMÜR DOLDURULUP ATEŞLEME İŞLEMİ YAPILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZ YAKIT VE YANMA AYARLARI YAPILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZ BACA ÇEKİŞİ KONTROL EDİLDİ.	YETERSİZ <input type="radio"/>	YETERLİ <input type="radio"/>		
SİRKÜLASYON POMPASI ÇALIŞMASI KONTROL EDİLDİ.	ÇALIŞIYOR <input type="radio"/>	ÇALIŞMIYOR <input type="radio"/>		
CİHAZ KONTROL KARTI KULLANIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZ TEMİZLİK VE BAKIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZ KULLANIMI ANLATILDI-EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		

Müşteri düzenlenen bu formu okuduğunu ve incelediğini, cihazın kullanım klavuzunda yer alan özellikleri taşıdığını ve usulüne uygun olarak kurulduğunu kabul eder ve imzası ile teminat altına almıştır. Garanti verilen hususlar dışında müşteri tarafından fazladan talep edilen hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

Özellikle müşteri tarafından elektrik tesisatının topraklı ve uygun şekilde yaptırılmaması halinde, kurulum işlemi kesin olarak yapılmaz. Müşteri tarafından cihaz kurulumunun haricen yaptırılması halinde KOZLUSAN hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

TESLİM EDEN/İMZA

TESLİM ALAN/İMZA

Bu form, ürün ilk kullanıma alınırken KOZLUSAN veya yetkili servis tarafından doldurulacak ve bir nüshası müşteriye verilecektir. Müşteri, ürünün sağlıklı çalışması için montaj alanında gerekli koşulları sağlamakta yükümlüdür. Montaj alanının uygun olmaması halinde, ürün kurulmaz ve kullanıma alınmaz. Ancak, KOZLUSAN veya yetkili servisi tarafından kurulmayan ve kullanıma hazır hale getirilmeyen ya da uygun olmayan montaj alanına kurulum için müşteri tarafından yazılı talimat verilmesi halinde **ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.**

MÜŞTERİ ADI:

ADRES-TELEFON:

CİHAZ TİPİ:

SERİ NO:

MONTAJ YAPAN BAYİ:

			UYGUNSUZLUK TANIMI
YAKIT TÜRÜ	PELET <input type="radio"/>	KÖMÜR <input type="radio"/>	
MONTAJ MAHALİ	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>	
BACA BAĞLANTI DETAYI VE SIZDIRMAZLIK	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>	
CİHAZ TESİSAT BAĞLANTILARI	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>	
TESİSAT ÜST NOKTALARINDA HAVA PRUJÖRÜ VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
TESİSAT ALT NOKTASINDA BOŞALTMA MUSLUĞU VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZA DİREK BAĞLI EMNİYET VENTİLİ VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
EMNİYET VENTİL ÇIKIŞI BİNA DIŞINA ÇIKARILMIŞ MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
GENLEŞME TANKİ TİPİ(MANUEL MODELDE AÇIK GENLEŞME MECBURDİR)	AÇIK <input type="radio"/>	KAPALI <input type="radio"/>	
GENLEŞME TANKİ LİTRELT		
CİHAZ ÖN-ARKA-SAĞ-SOL MESAFE YETERLİ Mİ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZIN BULUNDUĞU ORTAMDA HAVALANDIRMA VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
ELEKTRİK PRİZİ TOPRAKLI MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
ELEKTRİK TESİSATI UYGUN MU?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
YAKIT CİNSİ KILAVUZDA BELİRTİLEN YAKIT STANDARTLARINA UYGUN MU?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
KAZAN KULLANMA KILAVUZU MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİ Mİ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZIN VE TESİSATIN HAVASI ALINDI MI ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	

İLK ATEŞLEME İŞLEMİ

YAKIT HAZNESİNE PELET/KÖMÜR DOLDURULUP ATEŞLEME İŞLEMİ YAPILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ YAKIT VE YANMA AYARLARI YAPILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ BACA ÇEKİŞİ KONTROL EDİLDİ.	YETERSİZ <input type="radio"/>	YETERLİ <input type="radio"/>	
SİRKÜLASYON POMPASI ÇALIŞMASI KONTROL EDİLDİ.	ÇALIŞIYOR <input type="radio"/>	ÇALIŞMIYOR <input type="radio"/>	
CİHAZ KONTROL KARTI KULLANIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ TEMİZLİK VE BAKIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ KULLANIMI ANLATILDI-EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	

Müşteri düzenlenen bu formu okuduğunu ve incelediğini, cihazın kullanım klavuzunda yer alan özellikleri taşıdığını ve usulüne uygun olarak kurulduğunu kabul eder ve imzası ile teminat altına almıştır. Garanti verilen hususlar dışında müşteri tarafından fazladan talep edilen hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

Özellikle müşteri tarafından elektrik tesisatının topraklı ve uygun şekilde yaptırılmaması halinde, kurulum işlemi kesin olarak yapılmaz. Müşteri tarafından cihaz kurulumunun haricen yaptırılması halinde KOZLUSAN hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

TESLİM EDEN/İMZA

TESLİM ALAN/İMZA

AT UYGUNLUK BEYANI

DEKLERASYON SAHİBİ SALİH KOZLU – KOZLUSAN
ADRES KAYALIOĞLU MAHALLESİ İSTİKLAL (CUMHURİYET) CAD.NO:144-146
AKHİSAR / MANİSA TEL : 0236 427 23 13 FAX : 0236 427 24 27

ÜRETİCİ SALİH KOZLU – KOZLUSAN
ADRES : KAYALIOĞLU MAHALLESİ İSTİKLAL (CUMHURİYET) CAD.NO:144-146
AKHİSAR / MANİSA TEL : 0236 427 23 13 FAX : 0236 427 24 27

ÜRÜN TİPİ : OTOMATİK YÜKLEMELİ KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI, MANUEL YÜKLEMELİ KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI, SICAK HAVA ÜFLEMELİ KATI YAKITLI KAT KALORİFER KAZANI

ÜRÜN TANIMI, SINIFI :

KOZ-20, KOZ-25, KOZ-40, KOZ-60, KOZ-80, KOZ-100, KOZ-130, KOZ-150, KOZ-180, KOZ-200, KOZ-250, KOZ-300, KOZ-400, KOZ-500, KOZ-600, KOZ-700, KOZ-800, KOZ-1000, KOZ-X-20, KOZ-X-25, KOZ-X-40, KOZ-X-60, KOZ-X-80, KOZ-X-100, KOZ-X-130, KOZ-X-150, KOZ-X-180, KOZ-X-200, KOZ-X-250, KOZ-X-300, KOZ-X-400, KOZ-X-500, KOZ-X-600, KOZ-X-700, KOZ-X-800, KOZ-X-1000, KOZ-H-60, KOZ-H-100, KOZ-H-150, KOZ-H-200, KOZ-H-250, KOZ-H-300, KOZ-H-400, KOZ-H-500, KOZ-H-600, KOZ-H-700, KOZ-H-800, KOZ-H-1000, KOZ WOOD-20, KOZ WOOD-25, KOZ WOOD-40, KOZ WOOD-60, KOZ WOOD-80,

PEL-20, PEL-25, PEL-40, PEL-60, PEL-80, PEL-100, PEL-130, PEL-150, PEL-180, PEL-200, PEL-250, PEL-300, PEL-400, PEL-500, PEL-600, PEL-700, PEL-800, PEL-1000, PEL-H-60, PEL-H-100, PEL-H-150, PEL-H-200, PEL-H-250, PEL-H-300, PEL-H-400, PEL-H-500, PEL-H-600, PEL-H-700, PEL-H-800, PEL-H-1000, PEL WOOD-20, PEL WOOD-25, PEL WOOD-60, PEL WOOD-80

PROPEL-14, PROPEL-25, PROPEL-40, PROPEL-70, PROPEL-100

PRESTIGE-9, PRESTIGE-14, PRESTIGE-25, PRESTIGE-40

SLIMPEL-10, SLIMPEL-15, SLIMPEL-25, SLIMPEL-40, SLIMPEL-70, SLIMPEL-100, SLIMPEL-10 EASY, SLIMPEL-17 EASY, SLIMPEL-25 EASY, SLIMPEL-40 EASY, SLIMPEL-70 EASY, SLIMPEL-100 EASY

AIR SMARTPEL-11, SARDES-22, MAGNESIA-9, GRANADA-9, DILA-25, ALINDA-10, MINIPEL-6, MINIPEL-8

KYK-30, KYK-45, KYK-70, COOKER HYDROPEL -23, COOKER HYDRO ODUN -KÖMÜR -29, NATURAL AIR-6, NATURAL AIR-11, HERMES, BETA

LOGPEL-25 23KW, LOGPEL-40 30KW

HYDROSMARTPEL-17, THYATEIRALITE-25, LIDYA-15, LIDYA COMPACT-15, LIDYA-25, LIDYA COMPACT-25, ROSSI CAMINO-10, ROSSI CAMINO-15, ROSSI CAMINO-25, ROSSI CAMINO-35, ROSSI CAMINO COMPACT-10, ROSSI CAMINO COMPACT-15, ROSSI CAMINO COMPACT-25, ROSSI CAMINO COMPACT-35

TECHNO-22, TECHNO-30, TECHNO-45, TECHNO-60, TECHNO-80, TECHNO-100, TECHNO-130

TECHNO MANUEL-25, TECHNO MANUEL-40, TECHNO MANUEL-60, TECHNO MANUEL-80

İLGİLİ YÖNETMELİK: (2006/42/AT) MAKİNA EMNİYET YÖNETMELİĞİ

(2014/35/AB) ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ

(2009/125/EC) EKO-TASARIM YÖNETMELİĞİ

Biz "Salih KOZLU – KOZLUSAN" olarak yukarıda belirtilen ürünümüzü 2014/68/AB BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE göre uygun olduğunu beyan ederiz

DOSYA HAZIRLAMA VE YAYINLAMA TARİHİ : 17.04.2024

FİRMA YETKİLİSİ : AYSEL KOZLU ÜNVANI : GENEL MÜDÜR

CE

 **KOZLUSAN**

☎ 0 (236) 427 23 13

☎ 0 (236) 427 24 27

🌐 www.kozlusan.com

📍 Kayalıođlu Mah. İstiklal Cad. No: 146
Akhisar/MANİSA/TÜRKİYE

Firmamız dizgisel hatalardan sorumlu değildir. Firmamızın ürün tasarımı ve ölçülerini deđiştirme hakkı saklıdır.